




## บริษัท ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่ จำกัด

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +662-222-8719 | มือถือ :

แฟกซ์ : +662-222-1551 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ๊กตา > 17.1 ลูกปืนตุ๊กตาแบบขาตั้ง PILLOW BLOCK > 17.1.3 รุ่นฝาครอบกันฝุ่น > 17.1.3.2 รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบเหล็กปั๊ม > 17.1.3.2.2 UCP...CE ฝาทะลุด้านเดียว

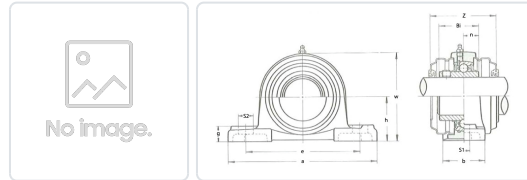

### UCP210E

| Code          | SKU Name (TH) | SKU Name (EN) | Series    |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| UCP210E       | -             | -             | 200       |
| Serial Number | Weight        | Height        | Bolt Size |
| -             | -             | -             | M16       |
| Open          | Close         | Rubber Lid    | Iron Lid  |
| -             | -             | -             | -         |
| Ring Box      | Lock Ring     | Wing          | Tapered   |
| -             | -             | -             | -         |

### Dimensions

|    |      |    |
|----|------|----|
| d  | 50   | mm |
| h  | 57.2 | mm |
| a  | 206  | mm |
| e  | 159  | mm |
| b  | 60   | mm |
| s1 | 20   | mm |
| s2 | 25   | mm |
| g  | 22   | mm |
| w  | 114  | mm |
| Z  | 87   | mm |
| Bi | 51.6 | mm |
| n  | 19   | mm |

### Calculation Data

|                           |        |       |
|---------------------------|--------|-------|
| Basic Dynamic Load Rating | C      | - kgf |
|                           | Radial | - kgf |
|                           | Axial  | - kgf |

|                          |                |         |
|--------------------------|----------------|---------|
| Basic Static Load Rating | C <sub>0</sub> | - kgf   |
|                          | Radial         | - kgf   |
|                          | Axial          | - kgf   |
| Fatigue Load Limit       | P <sub>u</sub> | - kgf   |
| Limiting Speed           | Grease         | - r/min |
|                          | Oil Lubricate  | - r/min |

## Mass

|              |     |    |
|--------------|-----|----|
| Mass Bearing | 3.0 | kg |
|--------------|-----|----|